

二维扫描器

快速使用指南


版本: V1.0.2 25#

恢复出厂设置



恢复出厂默认设置

外观简介

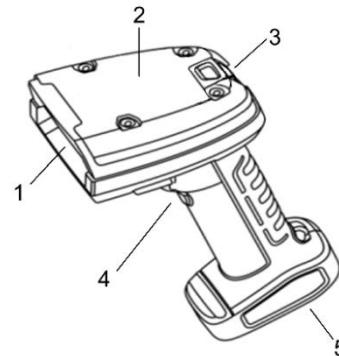

1. 扫描窗口, 请勿在扫描时直视扫描窗口。为了不影响扫描效果, 请保持扫描窗口清洁。
2. 状态指示灯。解码成功时, 指示灯会闪烁一次。
3. 提示音出声孔。
4. 手动扫描按键。
5. 电脑终端连接线。

软件版本信息

扫描下面条码将输出一次当前的软件版本信息。



读出版本信息

接口类型设置

扫描下面条码, 将条码扫描设备配置为USB键盘模式



USB Keyboard

扫描下面条码, 将条码扫描设备配置为 USB CDC 模式, 模拟基于 RS232 的常规 COM 端口, 不需要额外进行配置 (例如波特率等)。



USB CDC

声音设置



*声音打开



声音关闭

扫描下面条码, 将条码扫描设备配置为串行通讯接口, 串口相关配置为: 9600波特率, 8位数据, 无校验位, 1位停止位。



RS 232(TTL 232)

波特率设置



2400



4800



*9600



19200



57600



115200

USB键盘字符延时传输设置



*0ms



5ms



10ms



20ms

30ms

码制识读设置



开启所有条码



关闭所有条码



开启所有一维码



关闭所有一维码



开启所有二维码



关闭所有二维码

结束符设置



*添加回车



取消回车



添加换行



*取消换行